Runder Radarreflektor - Ball type radar reflector

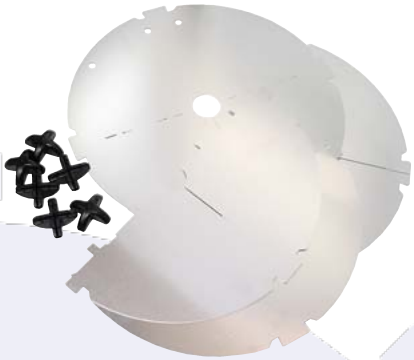

ECHOMAX

Runder Radarreflektor (Ø 12" = ca. 36 cm) für den täglichen Gebrauch, für den Notfall oder auch für die Rettungsinsel. Der RORC empfiehlt die Montage in einer Höhe von 4 m über dem Wasserspiegel um eine optimale Reflektion zu erzielen. Bitte den Reflektor in der „catch rain" Position montieren. Montagehöhen von 3 bis 10 m ermöglichen eine Sichtbarkeit auf dem Radarschirm in ca. 4 bis 7 Seemeilen. In der „catch rain" Position hat der Reflektor eine maximale Reflektionsfläche von ca. 5,5 m^2 und eine durchschnittliche Reflektionsfläche von ca. 1,8 m^2

- ISAF Regel 2015 werden erfüllt
- Gelistet auf der USCG Liste für geprüfte Radarreflektoren
- Optionales Zubehör wie die Adapter für Decks- und Antennenhaltermontage sind nicht enhalten.
- Packmaß: ca. 39 x 39 x 3cm
- Gewicht: ca. 730 g
- wird zusammengefaltet ausgeliefert und ist schnell und einfach zu benutzen

Echomax now offer the EM12 a popular corner 12 inch ball reflector, for everyday, emergency or liferaft use. The RORC recommend a mounting height of 4 metres above sea level or on small craft as high as possible. Mount in the catch rain position with the open corners facing the horizon. Mounting heights of 10-35 feet will give an approximate radar response between 4-7 nautical miles. In the catch rain position the EM12 gives a maximum RCS of 5.57 m^2 and an average RCS of
1.77 m^2.

- Meets ISAF rules 2015 and on USCG approved radar reflector list
- Optional extras: (sold separately)
- P.V.C 6" 1/14 TPI - adapter fits all VHF-GPS fittings
- Flange mount for direct cabin roof mount.
- Sailboat use: suspend from rigging in catch rain position.
- Supplied as a flat pack for quick assembly and immediate use.
- Packed dimensions are 13" x 13" and weighs just 730 g

Art.-Nr.	Typ type		Gewicht weight
AM012	Radar Reflector ohne Sockel	Radar Reflector without sockets	730 g

Zugelassene Schallsignalanlage - Approved Horns

Zugelassene Schallsignalanlage mit Lautsprecher, elektronischer Einheit, akustischer Membran mit ultrasonischem Wärmesystem und Steuertafel.

Verfügbare Zulassungen
- **RINA**
- **LLOYD'S REGISTER MCA**
- **BUREAU VERITAS**
- **NMMA**
- **BSH**

Gemäß den internationalen Regeln COLREG 1972 IMO Klassen III und IV.

Approved signaling whistles with loudspeaker, control unit, acoustic membrane with ultrasonic heating system and remote control panel.

Available approvals:
- **RINA**
- **LLOYD'S REGISTER MCA**
- **BUREAU VERITAS**
- **NMMA**
- **BSH**

According to international regulations COLREG 1972 IMO Class III and IV.

Art.-Nr.	Typ type		V
AXEW212	Zugelassene Schallsignalanlage	Approved signaling whistle	12 V
AXEW224	Zugelassene Schallsignalanlage	Approved signaling whistle	24 V

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!